


Prima[®]

Energiesparfol 2

PRODUKTDATENBLATT

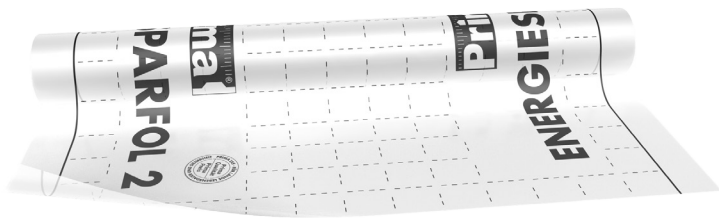

Technische Daten	
Gewicht	Ca. 90 g/m ²
Baustoffklasse / Brandverhalten:	Klasse E
Sd-Wert:	Ca. 2 m
Höchstzugkraft längs / quer (N/5 cm):	Ca. 120/130
Rollenbreite/-länge:	1,50m / 50 m
Auf Anfrage:	Bis 2,80 m
Dehnung in Längs- / Querrichtung:	60% / 80%
Weiterreißen längs / quer (N):	75/70
Scherwiderstand (N):	14
Widerstand Stoßbelastung:	30 mm
Wasserdichtigkeit:	Ja: ≥ 2 k Pa

Prima Energiesparfol 2 ist eine Allrounder-Dampfbremse für alle unbelüfteten, diffusionsoffenen Dach- und Wandkonstruktionen. Die Dampfbremse besteht aus einem PP Vlies mit einer Copolymer-Beschichtung.

Die vielseitig einsetzbare Dampfbremse zeichnet sich durch die hohe Eigenstabilität aus, was eine leichte und dadurch zügige Verarbeitung gewährleistet. Die Bahn ist zudem transluzent, so dass die Sparren hinter der Dampfbremse sichtbar bleiben. Durch ihre hohe Flexibilität lässt sich Prima Energiesparfol 2 mühelos auch an komplexe Details anpassen. Für die Verarbeitung sind die gelten-



Energiesparfol 2

PRODUKTDATENBLATT

den Normen, die allgemein anerkannten Regeln, sowie die Bowcraft Verlegehinweise zu beachten.

Einsatzbereiche:

- Dampfbremse für den innenseitigen Ausbau
- Belüftete Dachkonstruktionen
- Unbelüftete, diffusionsoffene Wand- und Dachkonstruktionen
- Holzständerbauweise
- Neubau und Sanierung

Vorteile:

- Universal-Dampfbremse $S_d \geq 2m$
- gute Eigenstabilität durch die Vliesverstärkung
- transluzent (Sparren sichtbar)
- sehr gute Reißfestigkeiten
- leichte und sichere Verarbeitung
- alkalibeständig
- sehr hohe Oberflächenspannung

→ Systemkomponente des Prima LKS
→ Zu verkleben mit Prima Easy, Fix, Flex sowie Hochleistungsdichtkleber und Prima Sprint.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technisch Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH
Lilienthalstraße 51-53
64625 Bensheim

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2 + 7
61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0
Fax: +49 6032 805-8187
E-Mail: prima@eurobaustoff.de
Internet: www.eurobaustoff.de