


Prima[®]

Sprint

PRODUKTDATENBLATT

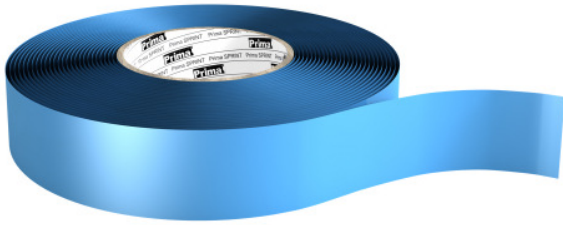

Technische Daten		
	Einheit	Ergebnisse
Banddicke gesamt	mm	1,85
Trägerdicken		
• Papiervliesklebeband	mm	0,13
• PE-Träger	mm	1,5
• Klebeband mit Gittergelege	mm	0,23
Klebekraft auf Stahl		
• Papiervliesklebeband	N/25mm	25
• Klebeband mit Gittergelege	N/25mm	35
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +100



Prima[®]

Sprint

PRODUKTDATENBLATT

Produktbeschreibung/Einsatzgebiet:

Sprint ist ein dünnes, doppelseitiges Klebeband, beidseitig mit aggressiv klebenden Acrylatklebstoffen beschichtet. Eingebettet in die beiden Klebstoff-Schichten wurde ein Polyethylenschaum-Träger. Durch die Produktkonstruktion wird eine dauerhafte, elastische und Toleranzausgleichende Klebung unterschiedlicher Materialien ermöglicht. Typische Anwendung ist das Verkleben von Dampfsperffolien.

Klebebandaufbau:

Klebstoff: Acrylatdispersion
Träger: 1. Papiervlies
2. Gittergelege
Seele: Polyethylenschaum
Abdeckung: silikonisierte Folie, Farbe blau

Lagerung:

Bei ca. 20°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit in der Originalverpackung; 12 Monate nach Eingang beim Kunden haltbar.

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH
Lilienthalstraße 51-53
64625 Bensheim

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2 + 7
61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0

Fax: +49 6032 805-8187

E-Mail: prima@eurobaustoff.de

Internet: www.eurobaustoff.de