


Energiesparfol 120

PRODUKTDATENBLATT



Technische Daten			
Eigenschaften*	Werte	Toleranz	Norm
(typische Richtwerte)			
Foliendicke	0,250 mm	+/- 10%	DIN 53370
Folienbreite	2,00 m oder 4,00 m		nach GKV
MFI	0,3 – 1,0 g/10min		DIN ISO EN 1133
Zugfestigkeit längs	>= 17 N/mm ²		DIN ISO EN 527-3
Zugfestigkeit quer	>=15 N/mm ²		DIN ISO EN 527-3
Reißdehnung längs	>=250 %		DIN ISO EN 527-3
Reißdehnung quer	>=400 %		DIN ISO EN 527-3
Dart Drop	>=2 g/μm		ASTM D 1709-75
Gleitreibungszahl	0,20 – 0,60		DIN 53375
Wasserdampfdurchlässigkeit	< 0,35 g/m ² *d		DIN 52615
SD Wert	~ 120 m		DIN 52615
Rohstoff	PE-LD + FR (halogenorganische Verbindung)		

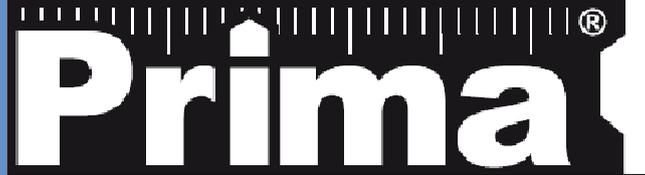

Energiesparfol 120

PRODUKTDATENBLATT

Farbe:

weiß oder blau

Hinweise:

B2 Folie ist nicht gegen UV-Strahlung stabilisiert. Bei Lagerung, Verarbeitung und während der Nutzungsphase ist der Einfluss von UV-Strahlung auszuschließen.

Lieferform:

Folie auf Hülse gewickelt.

Lagerbedingungen:

3 Monate bei Raumtemperatur, geschützt vor UV-Strahlung.

Diverses:

Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Hersteller:

Bowcraft GmbH
Lilienthalstraße 51-53
64625 Bensheim

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH
& Co. KG
Daimlerstraße 5d
76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2 + 7
61231 Bad Nauheim

Tel.: +49 6032 805-0

Fax: +49 6032 805-8187

E-Mail: prima@eurobaustoff.de

Internet: www.eurobaustoff.de